


ARTIKEL NR. 5123

CASAMBI Phasenabschnittsdimmer max. 100W



zur Artikelseite

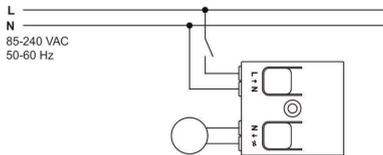

LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App mittels Phasenabschnittssignal (max. 150W)

Regeln der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)

passend für die Nachrüstung von phasenabschnittsdimmbaren Leuchten (Gruppensteuerung)

kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)

Komplettsteuerung via CASAMBI App:

Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken

Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)

intelligente Timer- und Galeriefunktionen

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.02	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 100	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	85-240 AC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	85-240 AC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		BEG FÖRDERUNG	Nein

ABMESSUNGEN

Breite: 37mm

Höhe: 14mm

Länge: 41mm