


ARTICLE NO. 5082-ORGBW5M

DOTLUX Bande LED RGBW CURVE 96W 12mm IP20 rouleau de 5m y compris câble de connexion de 50cm des deux côtés

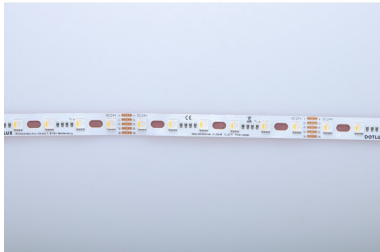

page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à de très petites distances
- Peut être plié à volonté et convient donc également pour l'éclairage des endroits courbes et des coins
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ENERGY LABEL

DOTLUX
5082-ORGBW5M

A B C D E F G

96
kWh/1000h

2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3947-ORGBWIP205M	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.14	LUMINOUS COLOR	multicolore
CONSOMMATION EN WATTS	96	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4300	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		NOMBRE DE LED/M	60
		SÉPARABLE PAR MM	100
		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	19,2
		FLUX LUMINEUX LM/M	864
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	DC
		ADHÉSIF	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 DC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000

ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Flachstecker
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	Bande
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC éLÉMENT DE PROTECTION	Non
MODE DE POSE	En saillie et encastré
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non