


ARTICLE NO. 5199-040110

DOTLUX Panneau LED FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K DALI dimmable

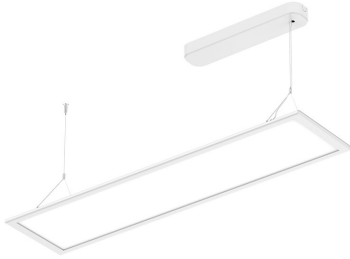

page de l'article

- Luminaire suspendu ultra-plat avec un boîtier profilé stable et élégant
- Aspect élégant grâce au design sans vis et à l'élégante suspension par câble en Y
- Installation rapide grâce au boîtier de plafond magnétique
- Distribution lumineuse directe et indirecte dans un rapport 70% DOWN / 30% UP
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / surface supérieure lisse UGR<19

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	110
POIDS EN KG	5.448	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSUMMATION EN WATTS	40	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4200	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
LUMEN PAR WATT	105	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Longueur: 1200mm		LUMEN PAR WATT	105
Largeur: 300mm		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
		VARIATION DALI-2	Oui

DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non