


ARTICLE NO. 5221-ORGBW5M

DOTLUX Bande LED 96W 14mm RGBW IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

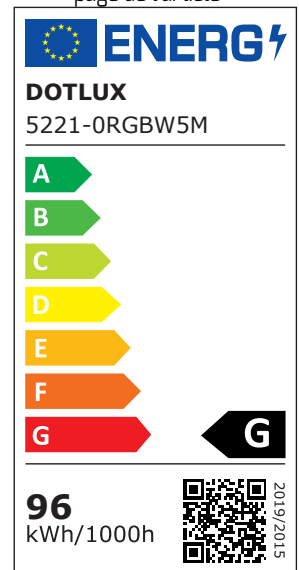

- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et à l'enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie **Secure Solder Connect** évite les défaillances de certains segments
- Les pistes conductrices en cuivre renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	0.35	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
CONSOMMATION EN WATTS	96	LUMINOUS COLOR	multicolore
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	7200	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		NOMBRE DE LED/M	60
		SéPARABLE PAR MM	100
		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	19,2
		FLUX LUMINEUX LM/M	864
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	DC
		ADHÉSIF	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 DC
		GARANTIE EN ANNéES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 DC
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	D
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
Dimensions			
Longueur:	5000mm		
Largeur:	14mm		
Hauteur:	5mm		

ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
RégULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Flachstecker
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	Bande
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC éLéMENT DE PROTECTION	Non
MODE DE POSE	En saillie et encastré
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
DEGRé DE PROTECTION (NEMA)	4x