


ARTIKEL NR. 5321-099140

**DOTLUX Spiegelleuchte TRENDOSocket 10W 3000/4000/5700K COLORselect**

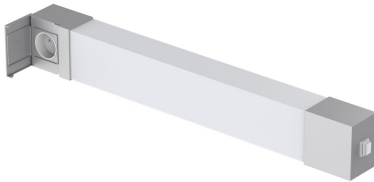

zur Artikelseite

- Modernes, stilvolles Design mit integrierter Schukosteckdose und seitlichem Schalter
- Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
- 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminiumbasis gebohrt werden)
- Stellen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe einfach selbst ein, eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.73
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	10
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1050
<b>LUMEN PRO WATT</b>	105

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 599mm  
**Breite:** 85mm  
**Höhe:** 57mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	140
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP44
<b>LICHTFARBE</b>	mehrfarbig
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
<b>LUMEN PRO WATT</b>	105
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	mehrfarbig
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	220-240 AC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9006
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	220-240 AC
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein

<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK08
<b>ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>	Nein
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Stufen
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	E