


ARTICLE NO. 4826-040120-B-Ware

DOTLUX Panneau LED FLATevo 620x620mm max. 36W UGR<19 4000K B-Ware

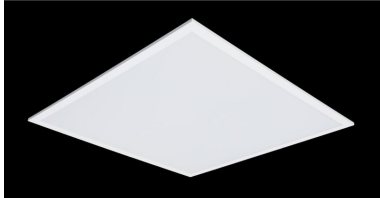

page de l'article

- Luminaire LED encastré avec diffuseur microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 adapté aux postes de travail sur écran
- Les LED à faible courant, associées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et par conséquent de faibles coûts d'entretien.
- Facilité de montage et d'entretien grâce au connecteur système DC (compatible Plug&Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

Puissance absorbée avec différents ballasts :

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Ce produit est compatible avec notre cadre de montage 5226.

ARTICLE DE SUCCESSION	4826-140120	ANGLE DE RAYONNEMENT	90
POIDS EN KG	2.116	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
CONSOMMATION EN WATTS	36	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4320	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
LUMEN PAR WATT	120	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK02
		LUMEN PAR WATT	120
		CLASSE DE PROTECTION	III
Dimensions		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
Longueur: 620mm		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
Largeur: 620mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Hauteur: 30mm		GARANTIE EN ANNÉES	0
		ASSORTIMENT	Proline
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK02
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER	Revêtu par poudre