


ARTICLE NO. 600173

**DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 600mm 6W 24V 3000K incl. bloc d'alimentation Plug&Play Set 4 pièces**

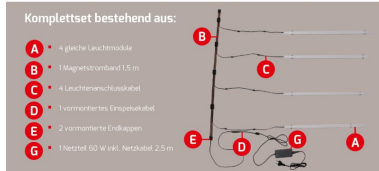

page de l'article

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6036-030120

**6**  
kWh/1000h

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce au connecteur système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le set de bande magnétique art. n° 6068
- 2 aimants inclus dans la livraison

Le set complet se compose de :

- 4 modules lumineux identiques
- 1 bandeau magnétique de 1,5 m
- 4 câbles de raccordement des luminaires
- 1 câble d'alimentation prémonté
- 2 embouts prémontés
- 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>POIDS EN KG</b>	0,9	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	6	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	env. 200.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	515	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
<b>LUMEN PAR WATT</b>	86	<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	86
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 200.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	24
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>L80/B10</b>	200000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE</b>	Oui
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	24
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	F

**Dimensions**

**Longueur:** 600mm  
**Largeur:** 20mm  
**Hauteur:** 17mm

<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	200000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	100000
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc chaud <3300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	266
<b>FORME</b>	Rectangulaire
<b>COULEUR</b>	Jaune