


ARTICLE NO. 5198-040110-Panel-B-Ware

DOTLUX LED-Panel FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K

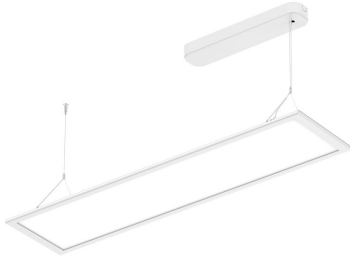

page de l'article

POIDS EN KG 4.5
CONSOMMATION EN WATTS 40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4200

ANGLE DE RAYONNEMENT 110
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
CLASSE DE PROTECTION III
SANS éBLOUISSEMENT Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 220-240
GARANTIE EN ANNÉES 0
SIMILAIRE COULEUR RAL 9003
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 220-240
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE Oui

Dimensions

Longueur: 1200mm
Largeur: 300mm
Hauteur: 17mm