

ARTICLE NO. 6207-040170

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 34 4W (2 raccords séparés) 4000K



page de l'article


- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des sources lumineuses dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Deux blocs d'alimentation indépendants garantissent une adaptation flexible aux systèmes existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 153lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 900mm.
- Les deux circuits conviennent pour une batterie centrale

Différentes indications de puissance :

maximum 38Watt@ 5670 lumens

Circuit de 4Watts = 460 lumens = 115 lm/W

Circuit de 34Watts = 5210Lumen = 153 lm/W

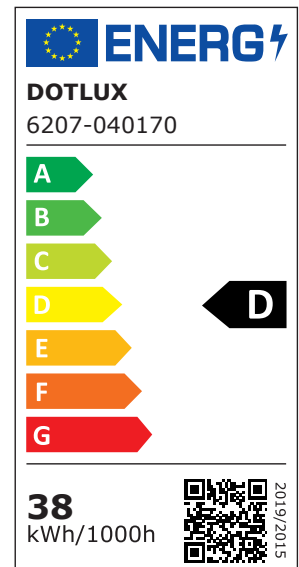

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	170
POIDS EN KG	0.506	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	34+4	TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	5210/460	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	153/115	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
		LUMEN PAR WATT	153/115
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	II
Hauteur: 45mm		TYPE DE TENSION	AC/DC
Diamètre: 300mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-24
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	50000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-24
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D

EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GRUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	182
FORME	Rond
COULEUR	Blanc