


ARTIKEL NR. 3942-027IP205M

**DOTLUX LED-Streifen 48W 8mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite

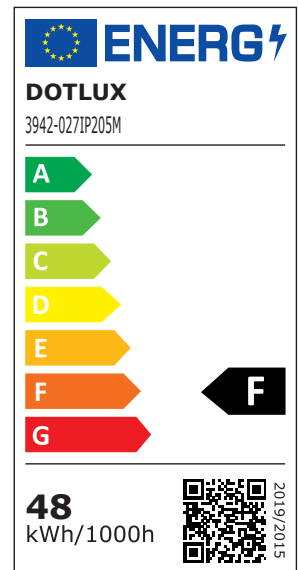

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	1979-2	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
		<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>GEWICHT IN KG</b>	0,12	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	48	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2700
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4000	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	140
		<b>TRENNBAR NACH MM</b>	50
		<b>LEISTUNG W/M</b>	9,6
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	800
<b>Breite:</b> 8mm		<b>KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM</b>	25
<b>Länge:</b> 5000mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24 V DC
<b>Höhe:</b> 2mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	24 V DC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	F
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
		<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein