


ARTICLE NO. 3943-040IP665M

DOTLUX Bande LED 48W 10mm 4000K IP66 rouleau de 5m incluant un câble de connexion de 50cm des deux côtés



page de l'article

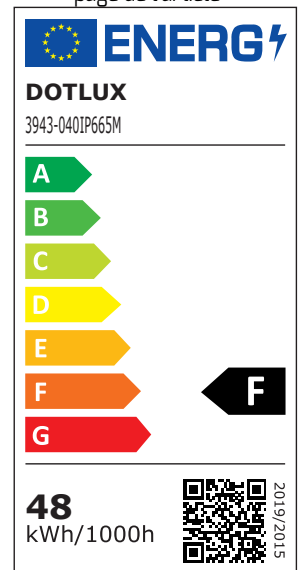

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1982-2
POIDS EN KG	0.25
CONSOMMATION EN WATTS	48
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4150

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 5mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	blanc
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	140
SÉPARABLE PAR MM	50
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	9,6
FLUX LUMINEUX LM/M	800
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002706
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN -
LUMINAIRE

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non