


ARTICLE NO. 3943-050IP665M

DOTLUX Bande LED 48W 10mm 5000K IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

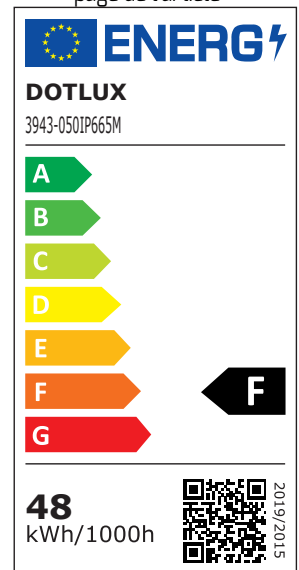

- Lumière confortable et naturelle grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92.
- Température de couleur uniforme grâce au 3-step Mac Adam Binning et à la couverture de protection IP66 spécialement extrudée.
- Des LED disposées de manière très clairsemée permettent d'éclairer des zones homogènes à des distances très réduites
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures dans les cheveux et les joints de soudure à froid.
- Les chemins conducteurs renforcés assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M offre une bonne tenue
- Câble de raccordement de 15 cm pré-monté d'un côté

| | |
|----------------------------|--------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR | 1980-2 |
| POIDS EN KG | 0.235 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 48 |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 4200 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP66 |
| LUMINOUS COLOR | blanc |
| DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 5000 |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 92 |
| NOMBRE DE LED/M | 140 |
| SÉPARABLE PAR MM | 50 |
| FLUX LUMINEUX LM/M | 840 |
| LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE | 25 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 24 V DC |
| GARANTIE EN ANNÉES | 7 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 24 V DC |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | F |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC002706 |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | - |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Non |

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 10mm

Hauteur: 5mm