


ARTICLE NO. 3944-050IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10mm 5000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

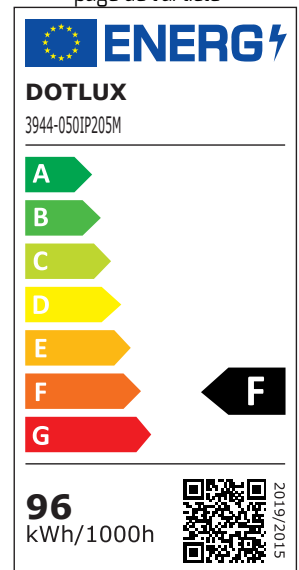

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1980-3	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.14	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	96	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	9250	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
LUMEN PAR WATT	96	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	238
		SéPARABLE PAR MM	30
		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	19,2
		LUMEN PAR WATT	96
		FLUX LUMINEUX LM/M	1850
		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
		GARANTIE EN ANNéES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimensions			
Longueur:	5000mm		
Largeur:	10mm		
Hauteur:	1mm		

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE -
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non