


ARTICLE NO. 2805-030120

**DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIX Ø15cm 15W 3000K**

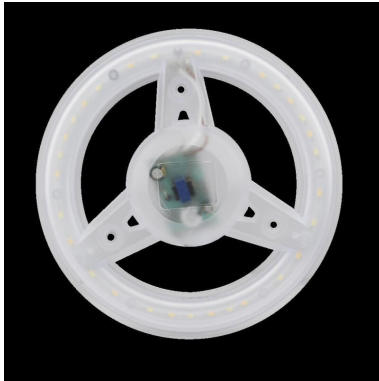

page de l'article

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un remplacement simple et rapide des lampes dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Très haute efficacité jusqu'à 120lm/W

**ENERGY**

**DOTLUX**  
2805-030120

**15**  
kWh/1000h

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	2805
<b>POIDS EN KG</b>	0.11
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	15
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	1800
<b>LUMEN PAR WATT</b>	120

**Dimensions**

**Diamètre:** 150mm  
**Hauteur:** 32mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ de 20.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,57
<b>LUMEN PAR WATT</b>	120
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>TYPE DE TENSION</b>	AC/DC
<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 40.000
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	185-264 AC
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	2
<b>L80/B10</b>	10000
<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	185-264 AC
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	D
<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	10000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	20000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble

<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Non
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Non
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Oui
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	20000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	5000
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc chaud <3300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	150
<b>FORME</b>	Rond
<b>COULEUR</b>	Blanc