


ARTICLE NO. 4826-040120

DOTLUX Panneau LED FLATevo 620x620mm max. 36W UGR<19 4000K

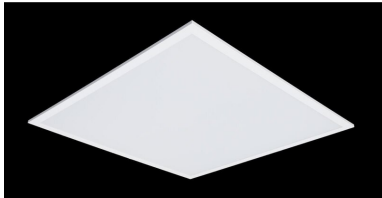

page de l'article

- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 adapté aux postes de travail sur écran
- Les LED à faible courant combinées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface garantissent une longue durée de vie des LED et par conséquent de faibles coûts d'entretien.

Niveaux de puissance avec différents ballasts:

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Ce produit n'est pas compatible avec notre cadre de montage 2039.

ARTICLE DE SUCCESSION	4826-140120	ANGLE DE RAYONNEMENT	90
POIDS EN KG	2.116	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
CONSOMMATION EN WATTS	36	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4320	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
LUMEN PAR WATT	120	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK02
		LUMEN PAR WATT	120
		CLASSE DE PROTECTION	III
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Acier, couvert de poudre
		ASSORTIMENT	Proline
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)	IK02
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER	Revêtu par poudre

Dimensions

- Longueur: 620mm
- Largeur: 620mm
- Hauteur: 30mm