


ARTIKEL NR. 4826-040120

DOTLUX LED-Panel FLATevo 620x620mm max. 36W UGR<19 4000K

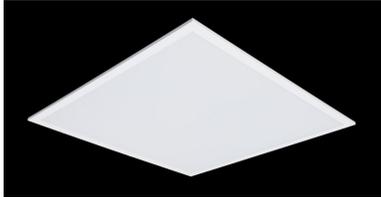

zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit unterschiedlichen Vorschaltgeräten:

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Dieses Produkt ist kompatibel mit unserem Aufbaurahmen 5226.

NACHFOLGEARTIKEL	4826-140120	ABSTRAHLWINKEL	90
GEWICHT IN KG	2.116	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	36	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4320	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	120	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 620mm		IK SCHUTZGRAD	IK02
Breite: 620mm		LUMEN PRO WATT	120
Höhe: 30mm		SCHUTZKLASSE	III
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		GARANTIE IN JAHREN	5
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Stahl, pulverbeschichtet
		SORTIMENT	Proline
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK02
		PULSDAUER IN µS	0
		OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet