


ARTICLE NO. 1665-230360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 18W 3000K

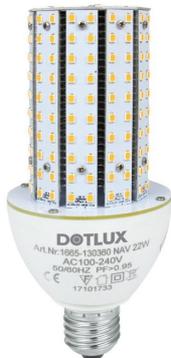

page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et jusqu'à 20% de réduction du poids sur le culot de la lampe
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 130 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

ENERGY
DOTLUX
1665-230360

A
B
C
D
E
F
G

18
kWh/1000h

2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1665-130360
POIDS EN KG	0.212
CONSOMMATION EN WATTS	18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2700
LUMEN PAR WATT	150

ANGLE DE RAYONNEMENT	360
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 35.000 h à 25°C
CULOT	E27
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	45
LUMEN PAR WATT	150
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
GARANTIE EN ANNÉES	5
CERTIFIÉ PAR L'ENEC	ENEC 25
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D
ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COULEUR	Blanc

Dimensions

Hauteur: 166mm
Diamètre: 73mm