

ARTICLE NO. 5186-140120


DOTLUX Lampe de rénovation à LED QUICK-FIX24V 500x15mm 7,5W 4000K UE12



page de l'article



- Système universel de luminaire dans le luminaire (tension constante de 24V) pour le remplacement simple et rapide de presque toutes les sources lumineuses dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Câblage simple avec une flexibilité totale grâce à des pilotes à courant constant intégrés. Le luminaire ne doit être alimenté qu'en 24V DC.
- Maintien sûr du luminaire grâce à 2 aimants néodyme préinstallés.
- Bornes de raccordement à ressort câblées aux deux extrémités
- Dimmable via nos blocs d'alimentation 24V PWM, par ex. aussi DALI
- 12 luminaires LED, y compris 20 connecteurs adaptés
- Jusqu'à 6 luminaires de 10 W chacun peuvent être connectés en série
- Peut être coupé à longueur tous les 10 cm (2 trous de montage et surfaces de soudage supplémentaires par 10 cm).
- En outre, 10 trous de montage sont disponibles par module de 50 cm pour une fixation alternative.
- Câble utilisable pour le câblage individuel (conducteurs rigides 0,5-0,75mm²)
- Outil de desserrage inclus pour détacher un câble déjà enfiché au niveau de la borne à fiche
- Protection contre les contacts ESD jusqu'à 8kV pour l'ensemble du luminaire
- Ne peut être commandé qu'en unités d'emballage, non livrable individuellement
- 1 UE contient 12 pièces

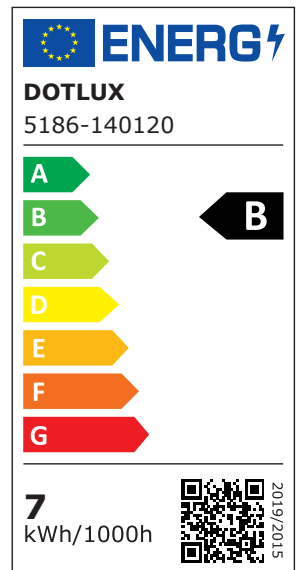

ARTICLE DE SUCCESSION	-	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	1
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	5186-040120	SéPARABLE PAR MM	100
POIDS EN KG	0.4	L80/B10	50000
CONSOMMATION EN WATTS	7,5	DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1420	SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
LUMEN PAR WATT	189	DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
		DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000

Dimensions

Longueur: 500mm

Largeur: 15mm

Hauteur: 15mm