


ARTIKEL NR. 3487

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXplus 16+4 W warmweiß 3000K (mit 4W Notlichtmodul mit separatem Anschluss)



zur Artikelseite

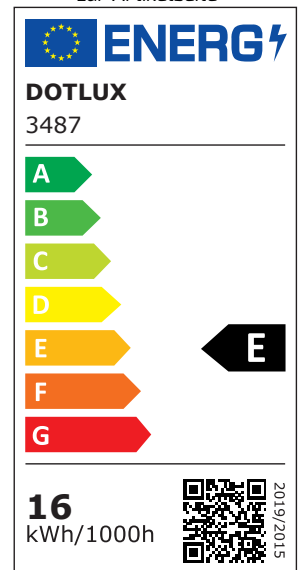

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400mm
- Integrierter Notlichtbaustein 4W mit separatem Netzteil geeignet für Zentralbatterie

GEWICHT IN KG	0,2
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	16 + 4
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1900 / 450
LUMEN PRO WATT	119

ABMESSUNGEN

Höhe: 68mm
Durchmesser: 180mm

ABSTRAHLWINKEL	170
SCHUTZART (IP)	IP40
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LUMEN PRO WATT	119
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC/DC
SCHALTZYKLEN	> 80.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	186-240 AC/DC
GARANTIE IN JAHREN	3
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	186-240 AC/DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	E
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM4
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN	Nein

EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	110-40
FORM	Rund
FARBE	Gelb