


ARTICLE NO. 3941-0271P205M

DOTLUX Bande LED 24W 8mm 2700K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

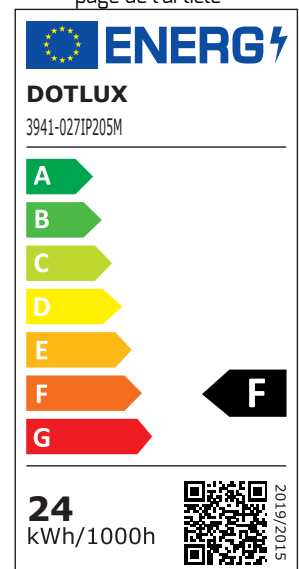

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1979-1	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.08	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	24	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2000	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	70
		SÉPARABLE PAR MM	100
		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	4,8
		FLUX LUMINEUX LM/M	400
		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002706
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non

Dimensions

Largeur: 8mm
Longueur: 5000mm
Hauteur: 2mm

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

**CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN
LUMINAIRE**

-

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non