


ARTICLE NO. 3942-027IP205M

DOTLUX Bande LED 48W 8mm 2700K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

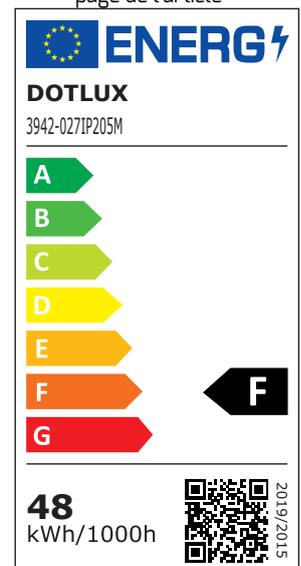

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1979-2	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.12	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	48	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4000	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	140
		SÉPARABLE PAR MM	50
		PUISSANCE W/M	9,6
		FLUX LUMINEUX LM/M	800
Dimensions		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
Largeur: 8mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
Longueur: 5000mm		GARANTIE EN ANNÉES	7
Hauteur: 2mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002706
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN -
LUMINAIRE

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non