


ARTICLE NO. 3944-040IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10mm 4000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

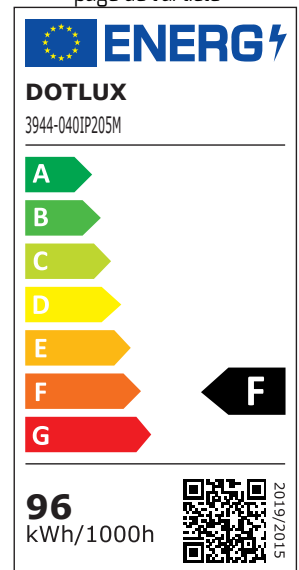

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1982-3
POIDS EN KG	0.145
CONSOMMATION EN WATTS	96
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	9000
LUMEN PAR WATT	94

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 2mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRÉE	24V / DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	238
SÉPARABLE PAR MM	30
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	19,2
LUMEN PAR WATT	94
FLUX LUMINEUX LM/M	1800
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002706
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

**CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN
LUMINAIRE**

-

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non