


ARTICLE NO. 3944-050IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10mm 5000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

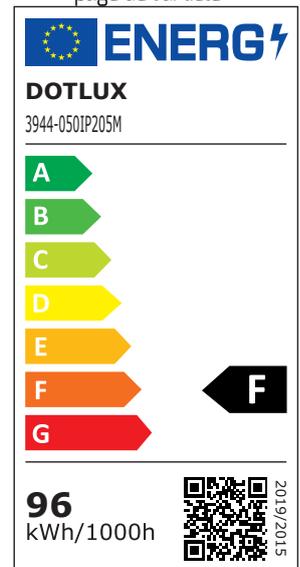

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1980-3
POIDS EN KG	0.12
CONSOMMATION EN WATTS	96
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	9250
LUMEN PAR WATT	96

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 1mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	blanc
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	238
SéPARABLE PAR MM	30
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	19,2
LUMEN PAR WATT	96
FLUX LUMINEUX LM/M	1850
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNéES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
NUMéRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002706
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN -
LUMINAIRE

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non