


ARTICLE NO. 3945-02765IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10 mm COLORselect 2700-6500K IP20 rouleau de 5m y compris câble de raccordement de 50cm des deux côtés



page de l'article

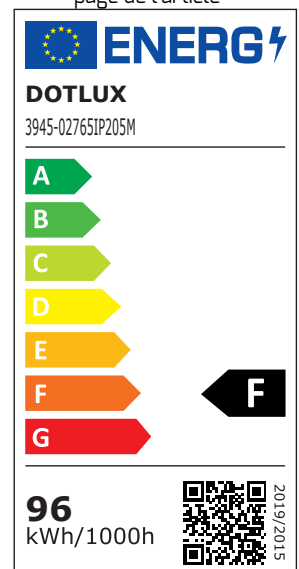

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et à l'enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	0.14	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	96	LUMINOUS COLOR	multicolore
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 9250	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700-6500
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	240
		SÉPARABLE PAR MM	30
		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	19,2
		FLUX LUMINEUX LM/M	1850
		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002706
		TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Niveaux
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 1mm

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

**CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN
LUMINAIRE**

-