

- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig von einander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen




PROLINE BEAMO

ABMESSUNGEN	120 x 97 x 100 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €



STUFENLOSE EINSTELLUNG DER WINKEL

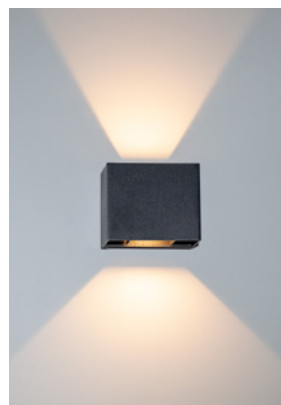

Abstrahlwinkel oben: 60°
Abstrahlwinkel unten: 90°



Abstrahlwinkel oben: 90°
Abstrahlwinkel unten: 60°



Abstrahlwinkel oben: 120°
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte Einstellung des Abstrahlwinkels



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/beamo/

**SCHWARZ**

GEHÄUSE
Aluminium, RAL 9005

ARTIKEL-NR.
4730-030120

**WEISS**

GEHÄUSE
Aluminium, RAL 9016

ARTIKEL-NR.
4729-030120

**ANTHRAZIT**

GEHÄUSE
Aluminium, RAL 7016

ARTIKEL-NR.
5037-030120

JETZT
NEU