

- Hocheffizientes LED Downlight mit unterschiedlichen Leistungsstufen dank POWERselect ermöglicht bis zu 154 lm/W
- Abnehmbarer, stufenlos justierbarer Montagebügel erleichtert den Einbau bei unterschiedlichen Decken- und Wandaussparungen 60 – 270 mm
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
- Verwendung unterschiedlicher Kabel (0,75 – 1,5 mm²) und vereinfachte Montage durch Zugentlastung möglich
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Einfache Aufbaumontage durch abnehmbare Federclips



HOHE
EFFIZIENZ
154 lm/W



PROLINE UNISIZEevo




FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKT VIDEO

HINWEIS:
Durch die abnehmbaren Federclips ist die Leuchte auch für die direkte Wand- und Deckenmontage* geeignet.

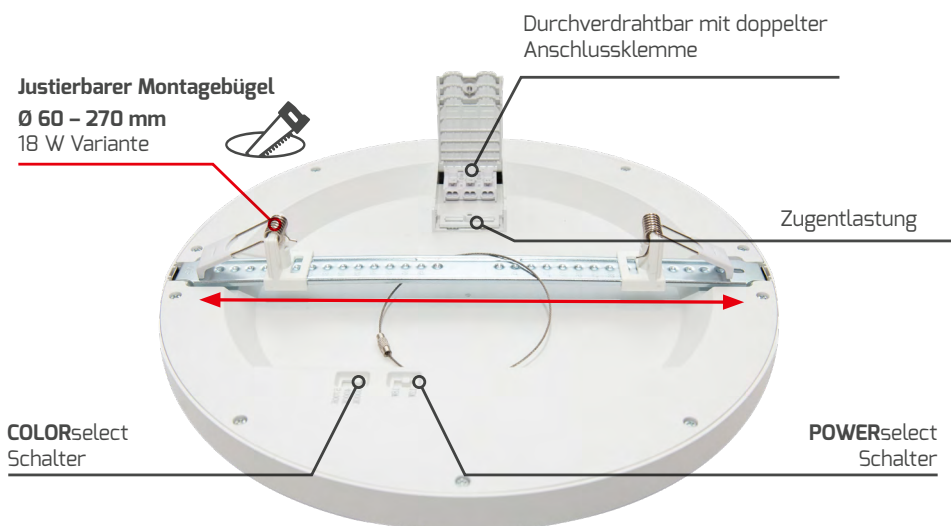

* Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.



© oliver heinl fotografie



max. 8 W

Ø 165, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 150 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 990 lm	max. 125 lm/W	CHF 63,85	6365-099110	941006299
4.000 K	max. 1.070 lm	max. 137 lm/W			
5.700 K	max. 1.030 lm	max. 133 lm/W			



max. 12 W

Ø 217, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 75 – 200 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 1.1610 lm	134 / 134 lm/W	CHF 76,65	6366-099110	941006289
4.000 K	max. 1.730 lm	145 / 144 lm/W			
5.700 K	max. 1.670 lm	139 / 139 lm/W			



max. 18 W

Ø 290, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 270 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 2.530 lm	max. 142 lm/W	CHF 102.25	6367-099110	941006279
4.000 K	max. 2.780 lm	max. 154 lm/W			
5.700 K	max. 2.730 lm	max. 152 lm/W			



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem Shop unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code