

- Hocheffizientes LED Downlight mit unterschiedlichen Leistungsstufen dank POWERselect ermöglicht bis zu 154 lm/W
- Abnehmbarer, stufenlos justierbarer Montagebügel erleichtert den Einbau bei unterschiedlichen Decken- und Wandaussparungen 60 – 270 mm
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
- Verwendung unterschiedlicher Kabel (0,75 – 1,5 mm²) und vereinfachte Montage durch Zugentlastung möglich
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Einfache Aufbaumontage durch abnehmbare Federclips



HOHE
EFFIZIENZ
154 lm/W



PROLINE UNISIZEevo



FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Vorne

Hinten




HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://youtu.be/2Yekm0Co5vE>

HINWEIS:

Durch die abnehmbaren Federclips ist die Leuchte auch für die direkte Wand- und Deckenmontage* geeignet.

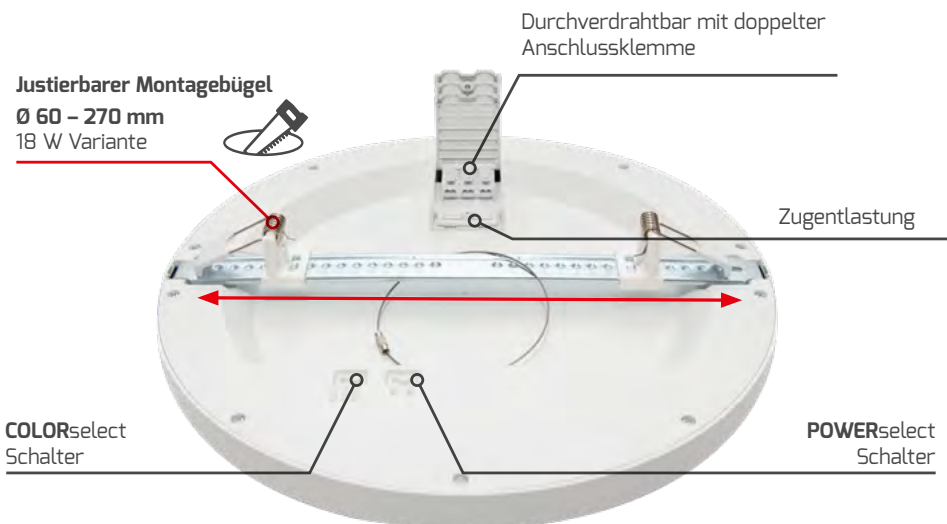

* Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.



© oliver heinl fotografie



6 / 8 W

	<u>EINBAUÖFFNUNG</u>	<u>NETTO-LICHTSTROM</u>	<u>BRUTTO-VERKAUFS- PREIS</u>	<u>HERSTELLER ARTIKEL-NR.</u>	<u>E-NUMMER</u>
		750 / 990 lm			
124 – 137 lm/W	Ø 60 – 150 mm	820 / 1.070 lm	CHF 63,85	6365-099110	941006299
Ø 165, 22 mm		800 / 1.030 lm			



8 / 12 W

	<u>EINBAUÖFFNUNG</u>	<u>NETTO-LICHTSTROM</u>	<u>BRUTTO-VERKAUFS- PREIS</u>	<u>HERSTELLER ARTIKEL-NR.</u>	<u>E-NUMMER</u>
		1.070 / 1.610 lm			
134 – 145 lm/W	Ø 75 – 200 mm	1.160 / 1.730 lm	CHF 76,65	6366-099110	941006289
Ø 217, 22 mm		1.110 / 1.670 lm			



12 / 18 W

	<u>EINBAUÖFFNUNG</u>	<u>NETTO-LICHTSTROM</u>	<u>BRUTTO-VERKAUFS- PREIS</u>	<u>HERSTELLER ARTIKEL-NR.</u>	<u>E-NUMMER</u>
		1.700 / 2.530 lm			
141 – 154 lm/W	Ø 60 – 270 mm	1.820 / 2.780 lm	CHF 102,25	6367-099110	941006279
Ø 290, 22 mm		1.760 / 2.730 lm			