

LUMINAIRES DE SECOURS | AKKU-KIT

- En cas de panne de courant, le kit d'accumulateurs assure un éclairage de secours des luminaires à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentés par l'accumulateur interne
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également
- Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes
- LED d'état de fonctionnement avec douille encastrée et un interrupteur de test pour le montage externe fournis
- Le kit d'accumulateurs ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED
- L'équipement ultérieur ou l'extension d'un kit d'accumulateurs permet l'utilisation comme éclairage de secours

**BATTERIE
REMPLA-
CABLE**



PROLINE AKKU-KIT_{exit}

BATTERIE	LiFePO4
ALIMENTATION DE LA BATTERIE	décentralisé (batterie individuelle)
BLOC D'ALIMENTATION	Convient à tous les luminaires équipés de blocs d'alimentation externes
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	mode de secours automatique régulant
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +55 °C



ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO 6.4 V 1.500 mAh
pour **ARTICLE N° 5806** et **3923-2**

ARTICLE N°	5937
E-N°	927000009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65



BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO 7.3 V 3.000 mAh
pour **ARTICLE N° 5556** et **4343-2**


ARTICLE N°	5938
E-N°	927000019
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 74,10



REMARQUE :
2 niveaux de puissance réglables :

ARTICLE N° 3923-2

0,8 W = 8 h	1,9 W = 3 h
----------------	----------------

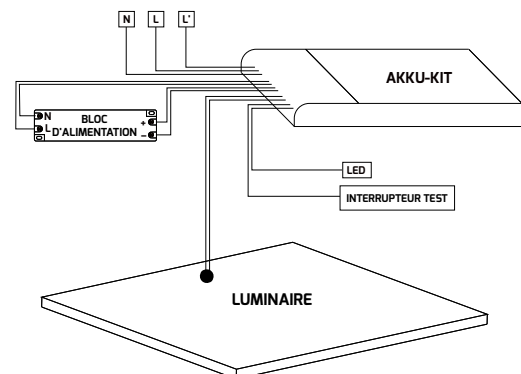


AUTONOME

CONSTRUCTION COMPACTE

- Fonction d'autotest automatique

Terminal de
raccordement
rapide

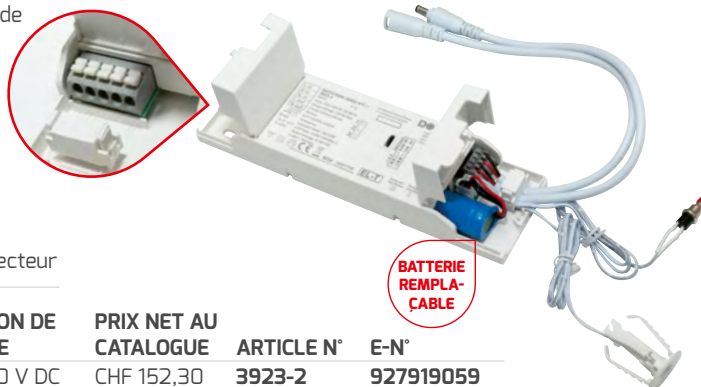

CÂBLE DE RACCORDEMENT prémonté 5,5 × 2,1 mm DC Douille + Connecteur

DURÉE D'ÉCLAIRAGE	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	TENSION DE SORTIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
min. 3 h à 1,9 W	199 × 55 × 25 mm	MODE DE SECOURS : 1,9 W à 3 h 0,8 W à 8 h MODE DE RECHARGE : 3 W EN MODE VEILLE : <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	3923-2	927919059

min. 3 h à 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	MODE DE SECOURS : 1,8 W à 3 h 2,9 W à 2 h 3,5 W à 1,5 h MODE DE RECHARGE : 2,5 W EN MODE VEILLE : <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	5806*	941004299
------------------	------------------	--	--------------	------------	--------------	------------------



ENCASTREMENT

CONSTRUCTION LINEAR

- Fonction d'autotest automatique (d'ARTICLE N° 4343-2)

DURÉE D'ÉCLAIRAGE	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	TENSION DE SORTIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
min. 3 h à 3,6 W	158 × 30 × 21 mm	MODE DE SECOURS : 3,6 W MODE DE RECHARGE : 2,5 W EN MODE VEILLE : < 0,5 W	50 – 200 V DC	CHF 152,30	5556	941004289

min. 3 h à 5 W	158 × 30 × 21 mm	MODE DE SECOURS : 5 W MODE DE RECHARGE : 3,8 W EN MODE VEILLE : < 0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	4343-2	927000003
----------------	------------------	---	--------------	------------	---------------	------------------

* Dans la limite des stocks disponibles.