

- Downlight à détecteur autonome au meilleur rapport qualité / prix
- Valeurs fixes de 20 lux pour le capteur de lumière du jour et arrêt automatique de 120 secondes pour le capteur de mouvement
- Montage rapide et peu encombrant avec boîte de connexion rapide à câblage continu
- Pour les ouvertures de montage de 75 mm de diamètre
- Design du luminaire anti-éblouissant grâce à une optique en retrait




**ECOLINE**

**SENSOLight**



ARTICLE N°	6421-030036
E-N°	941471119
BOÎTIER	Aluminium, blanc
DIMENSIONS	Ø 85, 50 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 75 mm
CAPTEUR	capteur de lumière du jour capteur de mouvement
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.050 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	12 W
EFFICACITÉ	87 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

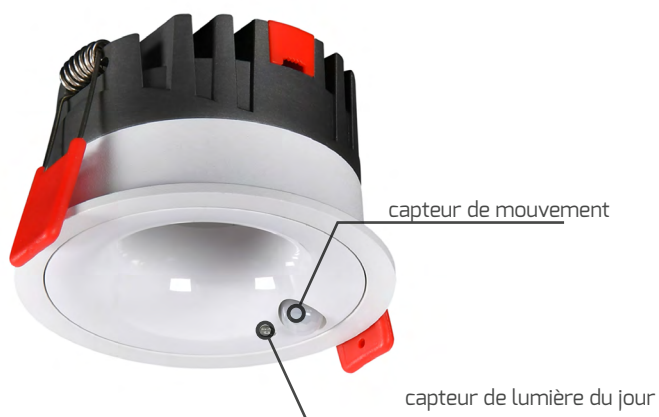

Zone de détection du capteur :  
120° à une distance de 3 m



Inclut un connecteur tripolaire pratique qui permet  
une installation facile