

- Downlight à LED très efficace avec différents niveaux de puissance grâce à POWERselect permet d'atteindre jusqu'à 154 lm/W
- L'étrier de montage amovible et réglable en continu facilite l'installation dans différentes découpes de plafond et de mur de 60 à 270 mm
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré avec raccordement direct du câble
- Utilisation de différents câbles (0,75 - 1,5mm²) et montage simplifié possible grâce à la décharge de traction
- Le guide de lumière PMMA non jaunissant assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Montage en saillie facile grâce à des clips à ressort amovibles



**HAUTE
EFFICACITÉ
154 lm/W**



PROLINE UNISIZEevo



TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40°C
DURÉE DE VIE	50.000 h




Avant

Arrière

REMARQUE :

grâce aux fixations amovibles les clips à ressort permettent également de monter le luminaire directement au mur ou au plafond*.

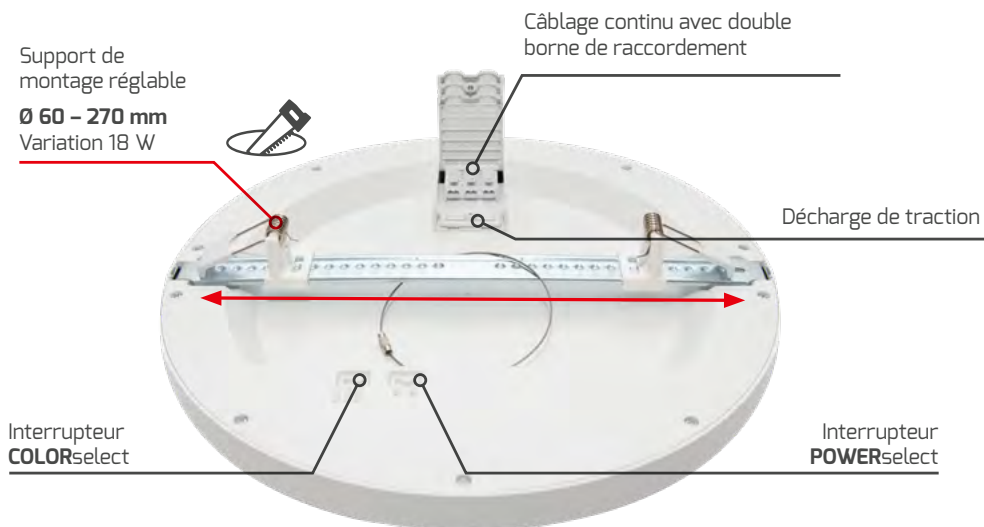

* Les vis et les chevilles ne sont pas comprises dans la livraison.



© oliver heinl fotografie


6 / 8 W

	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
		750 / 990 lm			
124 – 137 lm/W	Ø 60 – 150 mm	820 / 1.070 lm	CHF 63,85	6365-099110	941006299
Ø 165, 22 mm		800 / 1.030 lm			


8 / 12 W

	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
		1.070 / 1.610 lm			
134 – 145 lm/W	Ø 75 – 200 mm	1.160 / 1.730 lm	CHF 76,65	6366-099110	941006289
Ø 217, 22 mm		1.110 / 1.670 lm			


12 / 18 W

	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
		1.700 / 2.530 lm			
141 – 154 lm/W	Ø 60 – 270 mm	1.820 / 2.780 lm	CHF 102,25	6367-099110	941006279
Ø 290, 22 mm		1.760 / 2.730 lm			