


- Noch mehr Energie sparen durch hocheffiziente LED'S mit einer Lichtausbeute von 165 lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung
- Hervorragend für SKYLIGHT-Motive geeignet
- Homogen leuchtende Lichtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in Folge geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)



PROLINE PANELrimless

GEHÄUSE	Stahl, pulverbeschichtet
ABDECKUNG	satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.950 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 42 W
EFFIZIENZ	max. 165 lm / W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

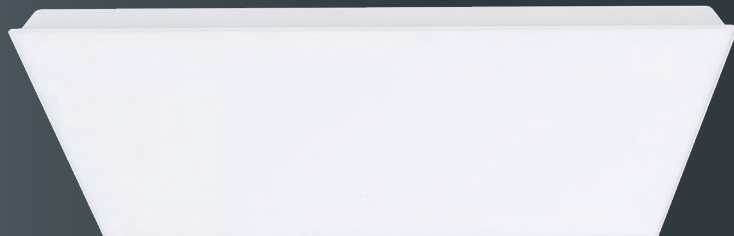

ZUBEHÖR*

STANDARD NETZTEIL 40 W, NICHT DIMMBAR

ARTIKEL-NR. **2840-1**

NETTO-LISTENPREIS 25,36 €



NETZTEIL 42 W, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR

ARTIKEL-NR. **5334**

NETTO-LISTENPREIS 25,36 €



NEU

595 mm	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	595 x 595 x 30 mm	80,23 €	5362-040120

620 mm	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	620 x 620 x 30 mm	88,68 €	5363-040120



LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL *

- 45 W bei 1050 mA
- 42 W bei 950 mA
- 30 W bei 700 mA
- 26W bei 600 mA

*Passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".