


ARTICLE NO. 3587

**Variateur à coupure de phase 220-240V AC 5W-300W, couvercle inclus**

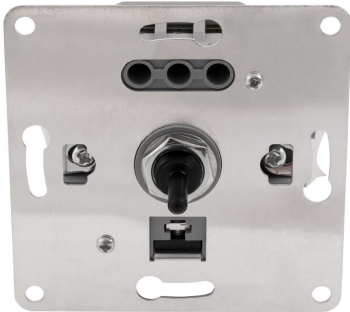

page de l'article

Variateur à coupure de phase, couvercle inclus, blanc

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	5180
<b>POIDS EN KG</b>	0.088
<b>CONSUMMATION EN WATTS</b>	5-300

**Dimensions**

**Longueur:** 80mm  
**Largeur:** 80mm  
**Hauteur:** 64mm

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	-
<b>MODE DE COMMANDE</b>	Coupure de phase descendante
<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002924
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>MONTAGE EN APPARENT</b>	Non
<b>MODÈLE</b>	-
<b>MONTAGE DE RAILS DIN</b>	Non
<b>ENCASTRÉ</b>	Oui
<b>CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR</b>	Non
<b>BOTIER</b>	Boîtier en plastique
<b>PROGRAMMABLE</b>	Non
<b>CONVIENT POUR CASAMBI</b>	Non
<b>CONVIENT POUR DOTLUX FUSION</b>	Non
<b>CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES</b>	Non
<b>CONVIENT POUR TUYA</b>	Non
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement