


ARTIKEL NR. 3942-040IP205M

DOTLUX LED-Streifen 48W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

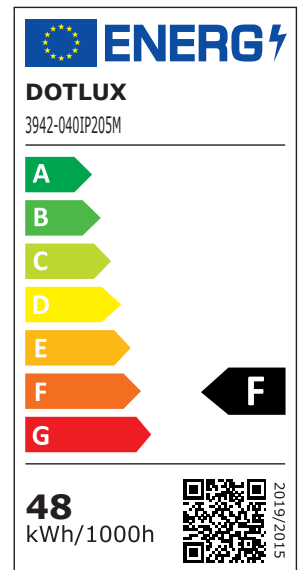

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

| | |
|----------------------------|--------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - |
| VORGÄNGERARTIKEL | 1982-2 |
| GEWICHT IN KG | 0.12 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 48 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 4200 |

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 8mm
Höhe: 1mm

| | |
|---|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LICHTFARBE | weiß |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 92 |
| ANZAHL DER LED/M | 140 |
| TRENNBAR NACH MM | 50 |
| TC TEMPERATUR IN °C | 67 |
| LEISTUNG W/M | 9,6 |
| LICHTSTROM LM/M | 840 |
| KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM | 25 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 24 V DC |
| GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 24 V DC |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | F |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC002706 |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | - |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |